

ВиброСтоп 6


Звуко-виброизоляционная подложка



Арт. 231304

ТУ № 22.29.29-025-59528802-2019
ТНВЭД 3921190000
Артикул 231304

SoundGuard ВиброСтоп 6 – звуко-виброизоляционная подложка на основе физически сшитого пенополиолефина.

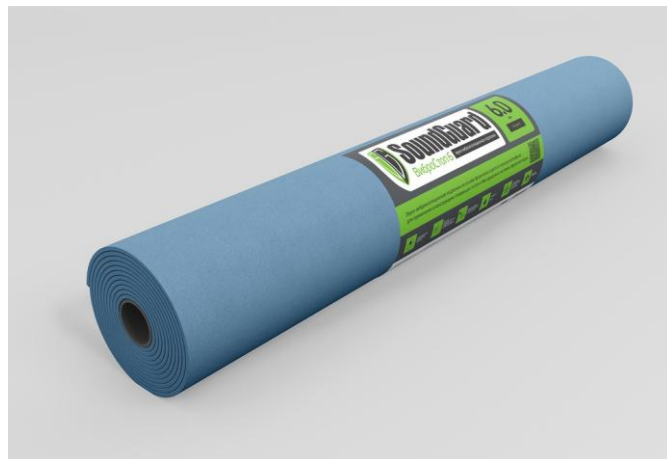

Состав продукции

Физически сшитый пенополиолефин.

Применение продукции и ее назначение

Предназначена для снижения уровня ударного шума в качестве упругого звуко-виброизолирующего разделительного слоя. Применяется в конструкциях звукоизоляции полов под стяжку и под финишное покрытие, а также в бескаркасных системах звукоизоляции стен:

- система звукоизоляции пола под финишное покрытие SoundGuard «Премиум»;
- система звукоизоляции пола под стяжку SoundGuard «Базис»;
- бескаркасная система звукоизоляции стен SoundGuard «Премиум», «Аква».

Отличительные особенности продукта

- Высокая эффективность защиты от ударного шума.
- Простота и удобство в монтаже.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Длина, ±5 мм	10000
Ширина, ±5 мм	1200
Толщина, ±1 мм	6
Площадь, м ²	12
Масса, кг (±10%)	2,65
Поверхностная плотность, кг/м ²	0,22
Снижение индекса приведенного уровня ударного шума ΔL_{nw} , дБ	24
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	0,036
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па	0,001

Краткое пояснение по монтажу

Звукоизоляция пола под стяжку

Звуко-виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 6 раскатывается на очищенное от мусора межэтажное перекрытие с нахлестом на стены на толщину стяжки. Стыки материала проклеиваются клейкой водостойкой армированной лентой SoundGuard. Поверх звукоизоляционного материала выполняется цементно-песчаная стяжка 60 мм. Стяжка должна быть армирована в 1/3 ближе к низу слоя.

Звукоизоляция пола под финишное покрытие

На очищенную поверхность пола укладывается звуко-виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 6 стык в стык с заведением на стены на высоту системы. Стыки материала проклеиваются клейкой водостойкой армированной лентой SoundGuard. Второй слой SoundGuard ВиброСтоп 6 укладывается поверх первого с перекрытием стыков и проклейкой стыков армированной лентой SoundGuard. Сверху монтируется слой панелей SoundGuard ШумоЩит, стыки между панелями заполняются виброакустическим герметиком SoundGuard. Следующим слоем укладывается звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 4 стык в стык. Далее монтируется плотный материал (KNAUF Суперпол или его аналог) и укладывается напольное покрытие в соответствии с рекомендациями производителя.

Бескаркасная звукоизоляция стен

Звуко-виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 6 крепится к стене на небольшое количество точечно нанесенного герметика SoundGuard. Подложка заводится на потолок, пол и соседние стену на величину толщины устанавливаемых звукоизоляционных листовых материалов SoundGuard в бескаркасной системе звукоизоляции стен Аква, в бескаркасной системе звукоизоляции стен Премиум звуко-виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 6 не заводится на толщину системы.

Сведения об утилизации продукции и упаковки

Утилизировать в соответствии с местным, региональным, или федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Транспортирование продукции осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить товар в первичной упаковке на стеллажах или поддонах в помещении без доступа прямых солнечных лучей, при температуре не выше 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объеме физико-механических характеристик.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

Изделие не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду во время хранения и эксплуатации. При горении подвергается термодеструкции и выделяет токсичные пары. Тушить песком или асбестовым одеялом (при небольшом возгорании), углекислотными и пенными огнетушителями, воздушно-механической пеной.

Меры оказания первой помощи:

В аварийных ситуациях (при отравлении продуктами горения каучука)	Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При появлении раздражения дыхательных путей - теплое молоко с питьевой (пищевой) содой. При потере сознания - вдыхание нашатырного спирта с ватки. В случае ухудшения состояния или остановки дыхания - искусственное дыхание методом «изо рта в рот», обратиться к врачу.
---	--

Документация

- Сертификат соответствия
- Отказное письмо

Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ , шт.
SoundGuard ВиброСтоп 6	Полиэтилен	1200 x D290	3,23	0,079	720

Прогнозируемый срок службы

Не установлен.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак Soundguard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и принадлежит ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».