

# Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon УК



ГОСТ 32614-2012

Артикул 145057, 145058

ТНВЭД 6809190000

Изготовитель: ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»

**Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon УК – звукоизоляционный влагостойкий гипсокартонный лист повышенной плотности (ГКЛВЗ) с кромкой типа УК.**

## Состав продукции

Гипсовый сердечник высокой плотности, армированный стекловолокном. Сердечник облицован влагостойким картоном высокого качества. Утоненная с лицевой стороны кромка типа (УК).

## Применение продукции и ее назначение


- Каркасная обшивка стен и перегородок
- Бескаркасная обшивка стен
- Каркасная обшивка потолка
- Облицовка в звукоизоляционных системах

## Отличительные особенности продукта

Благодаря своему составу и технологии производства, обладает повышенными прочностными характеристиками, является влагостойким и экологически-безопасным материалом.

Уникальная структура и технология производства позволяет значительно улучшить звукоизоляционные показатели по сравнению с обычным ГКЛ.

Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon УК (ГКЛВЗ) выпускается с кромкой типа УК (утоненная кромка), что позволяет сделать прочный шов, значительно снизив затраты шпаклевки на его заполнение по сравнению с кромкой типа ПЛУК.

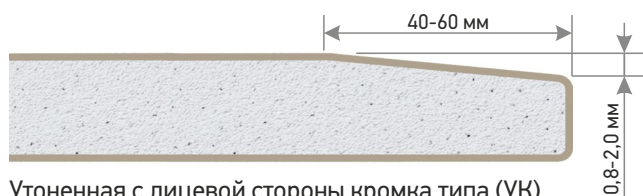

## Краткое пояснение по монтажу

Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon УК (ГКЛВЗ) монтировать без зазоров между панелями вразбежку относительно предыдущего ряда, перекрывая места стыков звукоизоляционных панелей.

В бескаркасных системах (кроме Gipslock) крепить к панелям саморезами ГП, а к стене саморезами УН с применением дюбелей 5x60 с предварительным засверливанием. Во всех остальных системах звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon УК крепить к профилю или звукоизоляционной панели универсальными саморезами ХТН. Шляпку саморезов утапливать в тело звукоизоляционного влагостойкого гипсокартона на 1–2 мм.

Между торцами листов гипсокартона и поверхностями пола, стен и потолка оставлять зазор 3–5 мм, который впоследствии необходимо заполнить виброакустическим герметиком SoundGuard.

Важно! До монтажа звукоизоляционного гипсокартона должны быть завершены все работы, содержащие «мокрые» процессы и выполнения разводки электрических сетей.

Перед началом работ листы Gipsophon УК (ГКЛВЗ) должны пройти акклиматизацию в помещении в течение не менее 24 часов.

## Технические характеристики

Показатель	Gipsofon УК	
	145057	145058
Артикул	145057	145058
Длина, ±1,5 мм	2500	2000
Ширина, ±1,5 мм	1200	
Толщина, ±1,5 мм	12,5	
Площадь, м <sup>2</sup>	3	2,4
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	950	
Вес, кг	35,6	28,5
Разрушающая нагрузка, Н	Более 550 Н (в продольном направлении) Более 210 Н (в поперечном направлении)	
Коэффициент теплопроводности не более, Вт/(м*К)	0,25	
Паропроницаемость не менее, мг/(м*ч*Па)	0,75	
Класс горючести по ГОСТ 30244	Г1	
Класс воспламеняемости по ГОСТ 30402	В2	
Класс дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044	Д1	
Класс токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044.	Т1	

## Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Транспортирование изделий в заводской упаковке может осуществляться всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность изделий и упаковки. При транспортировании, хранении, погрузке и выгрузке панелей должны быть приняты меры, предохраняющие их от атмосферных осадков, ударов и механических воздействий.

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах. Допускается установка до 5 поддонов друг на друга с применением подкладочного материала под ножки поддонов. Высота штабеля, сформированного из поддонов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

Изделие должно храниться в сухом, теплом, проветриваемом помещении при температуре окружающего воздуха от +5°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объёме физико-механических характеристик.

## Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Утилизировать в соответствии с местным/региональным/федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

## Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

В условиях эксплуатации и хранения не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не выделяет вредных веществ.

Материал взрывобезопасен и слабогорюч.

Избегать попадания продукта в глаза, на кожу, в верхние дыхательные пути. Весь работающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты глаз, органов дыхания и кожных покровов.

## Меры оказания первой помощи:

При попадании на кожу	Смыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза	Необходимо промыть глаза в течение 15 минут. Если раздражение глаз сохраняется: необходимо обратиться за медицинской помощью.
При вдыхании	Обеспечить доступом свежего воздуха, покоем и теплом. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

## Документация

- Сертификат соответствия
- Добровольный пожарный сертификат Gipsofon

## Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Количество на поддоне, шт.	Размер упаковки с поддоном (Д×Ш×В), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м <sup>3</sup>	Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> , шт.	Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> поддонов, шт.
Gipsofon УК 2,5м	Паллета	50	2500x1200x700	1838	2,1	500	10
Gipsofon УК 2м	Паллета	50	2000x1200x750	1440	1,8	500	10

Прогнозируемый срок службы не установлен.  
Сведения о безопасности отсутствуют.

## Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».