

Используемые материалы:

- Звукоизоляционный гипсокартон SoundGuard Gipsofon
- Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3.9 S
- Плита звукопоглощающая SoundGuard Basalt
- Виброизоляционное крепление SoundGuard Protektor S
- Демпферная лента SoundGuard ВиброЛента 27/50
- Виброакустический герметик SoundGuard 310
- Профиль SoundGuard Strong ПП 60/27, ППН 27/28
- Шайба SoundGuard ВиброШайба
- Дюбели SoundGuard DR 6x60
- Саморезы SoundGuard XTN 3,9x33, SoundGuard УН 4x80




1
Направляющий профиль SoundGuard Strong ППН 27/28 проклеивается демпферной лентой SoundGuard ВиброЛента 27.




2
Направляющий профиль крепится через виброкомпенсирующие шайбы SoundGuard ВиброШайба 10x19 с шагом 600 мм с помощью дюбелей SoundGuard DR 6x60 и саморезов SoundGuard УН 4x80* через просверленные отверстия в профиле.

*При толщине стены менее 100 мм, окончательный выбор крепежа определяется на месте монтажа, исходя из материала основания.

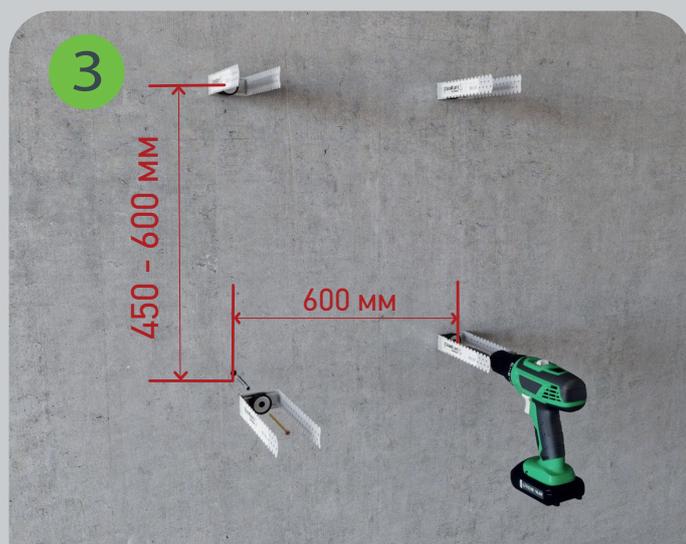

3
Крепятся виброизоляционные подвесы SoundGuard Protektor S с помощью дюбелей SoundGuard DR 6x60 и саморезов SoundGuard УН 4x80.

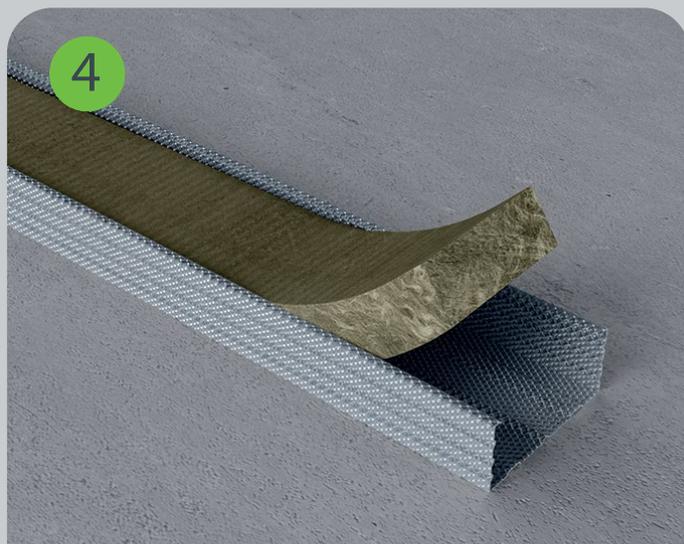


4
Потолочные профили SoundGuard Strong ПП 60/27 заполняются звукопоглощающим материалом SoundGuard Basalt.



Потолочные профили крепятся к виброизоляционным подвесам саморезами SoundGuard с буром. Шаг профилей составляет 600 мм.



Выполняется установка закладных деталей в местах крепления тяжелых предметов интерьера или оборудования.

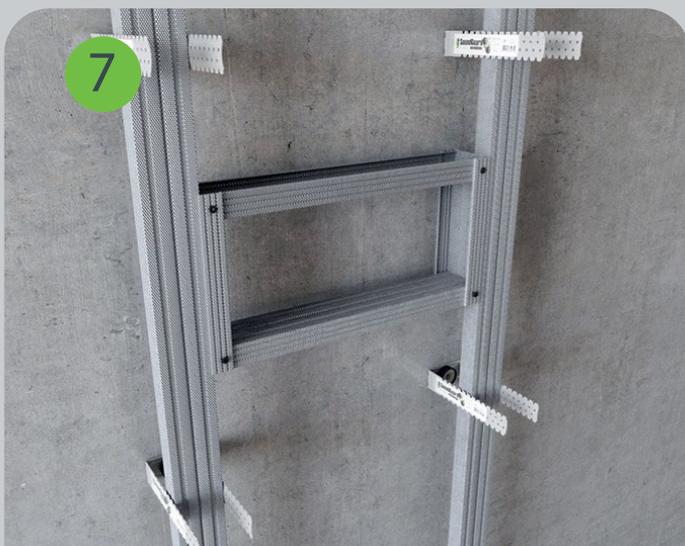

Устанавливаются дополнительные металлические профили в местах установки розеток и выключателей.



В звукоизоляционном подрозетнике SoundGuard ИзоБокс Стандарт просверливается отверстие для выпуска проводов.

Совет!

При последующей облицовке стен керамической плиткой или навешивании тяжелых предметов интерьера (кухонный гарнитур, тяжелые полки и др.) шаг стоек каркаса рекомендуется выполнять не более 400 мм.



Места установки звукоизоляционного подрозетника SoundGuard ИЗОБокс Стандарт проклеиваются демпферной лентой SoundGuard ВиброЛента.



Звукоизоляционный подрозетник SoundGuard ИЗОБокс Стандарт устанавливается в подготовленный каркас и фиксируется саморезами.




Заводятся провода. Место выхода электропровода промазывается герметиком SoundGuard Seal.



Направляющие профили проклеиваются демпферной лентой SoundGuard ВиброЛента 27. Потолочные профили проклеиваются демпферной лентой SoundGuard ВиброЛента 50.



Устанавливаются звукопоглощающие плиты SoundGuard Basalt враспор между профилями.

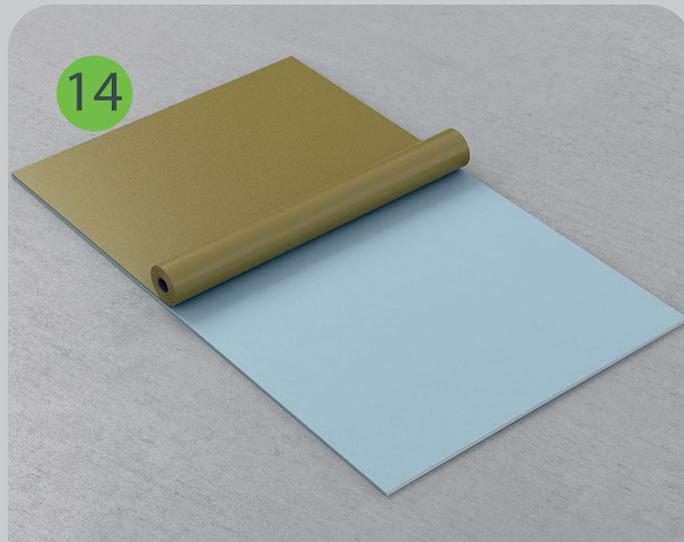

На тыльную сторону звукоизоляционного гипсокартона SoundGuard Gipsophon укладывается звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,9 S.



Гипсокартон Gipsophon монтируется совместно с мембраной и крепится к профилю без зазоров между листами саморезами SoundGuard XTN 3,9x33. Расход составляет не менее 17 шт./м². Шляпки саморезов слегка утапливаются.



Между торцами листов гипсокартона и поверхностями пола, стен и потолка остается зазор 3 – 5 мм, который заполняется герметиком SoundGuard Seal.

17



После монтажа звукоизоляционного гипсокартона SoundGuard Gipsoton в нем коронкой просверливается отверстие в месте установки звукоизоляционного подрозетника SoundGuard ИзоБокс Стандарт.

18



В звукоизоляционный подрозетник SoundGuard ИзоБокс Стандарт монтируется электрический подрозетник, который прикручивается саморезами к внутренней плоскости короба.